


Ondatex™

TAPPETI ONDULATORI AGATI

CARATTERISTICHE

Peso	4800 gr/m ²
Spessore	9,7mm
Permeabilità	12 cfm
Punto di rottura	32.000kg/ml
Giunzione	ONDASEAM™ singola pattella

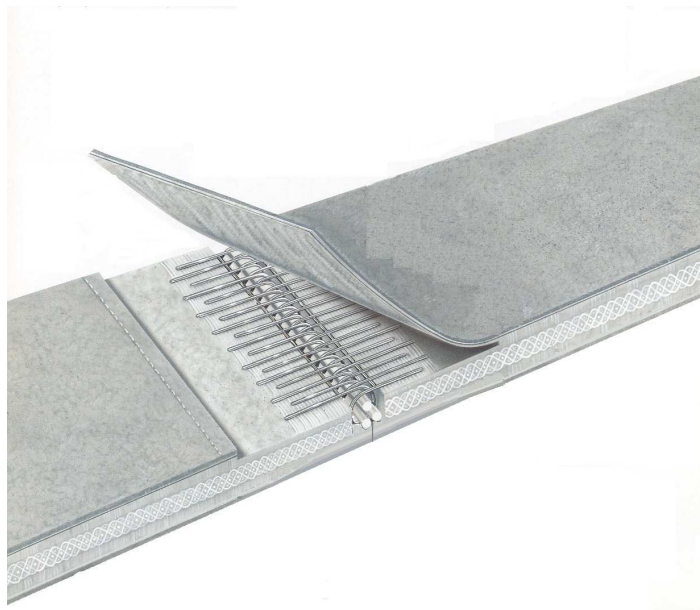

APPLICAZIONI

Tappeti agati 100% sintetico per macchine con sistemi di pressatura a rullini. Tutti i tappeti della serie ONDATEX™ sono trattati con l'esclusivo trattamento THERMICSTAT™, che migliora l'efficienza di essiccamento della macchina, riduce la formazione di cariche elettrostatiche e aumenta la capacità di trascinamento del cartone.

In presenza di particolare usura sui bordi può essere trattato con lo speciale trattamento RE-30™ che mantiene una regolare pressatura del cartone anche nei casi più critici di frequenti cambi di formato.