


Venta Track

TAPPETO ONDULATORE SPALMATO

CARATTERISTICHE

Peso	4800 gr/m ²
Spessore	8,3 mm
Punto di rottura	35.000 kg/ml
Giunzione	ONDASEAM™

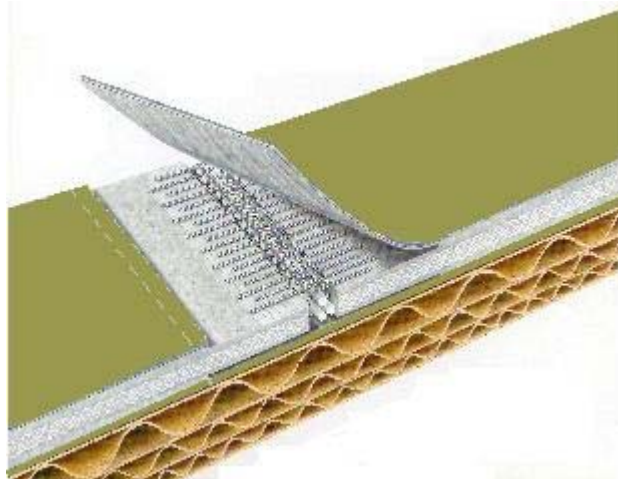

APPLICAZIONI

Tappeto ondulatore con speciale resinatura al lato cartone in grado di fornire un elevato coefficiente di attrito. Indicato soprattutto per le posizioni inferiori nei casi in cui l'assetto della macchina (Beltless, Sandwich, ecc...) renda necessario un trascinamento più efficiente.

Il trattamento di resinatura è permanente in quanto è in grado di mantenere le sue caratteristiche praticamente inalterate nel tempo.

Disponibile sia con giunzione ONDASEAM a singola pattella per posizioni inferiori, sia con giunzione PR/D doppia pattella per applicazioni particolarmente delicate o per impiego in posizione superiore.